

## SZP2-T/X 重载摇摆型带缓冲真空吸盘



### ◎ 订货举例


系列代码	支架类型	吸盘直径	吸盘类型	JB	缓冲行程
SZP2: SZP系列 T: 垂直真空口 F: 摇摆型 X: 水平真空口		32: Ø32	H: 重载型	25	
		40: Ø40	HB: 重载风琴型	50	
		50: Ø50		75	
		63: Ø63		100	
		80: Ø80			
		100: Ø100			
		125: Ø125			

**订货举例:** SZP2系列重载型不带缓冲真空吸盘, 垂直真空口, 摇摆型, 吸盘直径Ø40, 重载型, 丁晴橡胶, 缓冲行程25。  
其订购码为: SZP2-TF40HNJB25

### ◎ 产品特点

- 有纵向真空口和横向真空口可选;
- 真空安装出口为内螺纹连接;
- 适合搬运表面有倾斜的工件;
- 缓冲行程25mm-100mm。


### ◎ 摇摆型缓冲支架尺寸

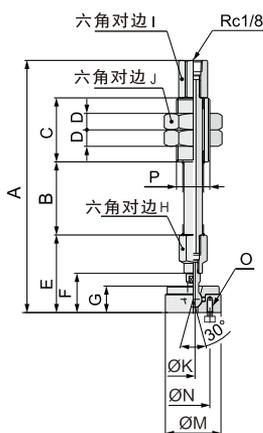

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P
SZP2B-TF0JB25	138	40											14	3-M2.5 × 0.45	M14 × 1.0
SZP2B-TF0JB50	173	75													
SZP2B-TF0JB75	209	111	35	9	42.5	21.5	14.5	13	14	27	2	30			
SZP2B-TF1JB25	138	40											18	3-M3 × 0.5	
SZP2B-TF1JB50	173	75													
SZP2B-TF1JB75	209	111													
SZP2B-TF2JB25	172.5	44													M16 × 1.5
SZP2B-TF2JB50	208.5	80			54.5	28.5	19	17	17	30	4	50	34	4-M4 × 0.7	
SZP2B-TF2JB75	248.5	120													
SZP2B-TF2JB100	283.5	155	50	9.5											
SZP2B-TF3JB25	173.5	44													
SZP2B-TF3JB50	209.5	80			55.5	29.5	20	17	17	30	4	70	40	4-M5 × 0.8	
SZP2B-TF3JB75	249.5	120													
SZP2B-TF3JB100	284.5	155													


1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件

### 摇摆型缓冲支架尺寸

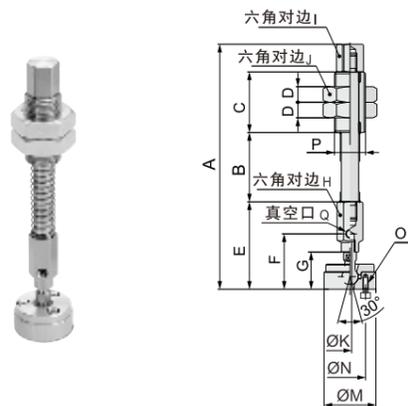


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q
SZP2B-XF0JB25	141.5	40														
SZP2B-XF0JB50	176.5	75											14	3-M2.5 × 0.45		
SZP2B-XF0JB75	212.5	111														
SZP2B-XF1JB25	141.5	40	35	9	42.5	21.5	14.5	13	14	27	2	30			M14 × 1.0	M5 × 0.8
SZP2B-XF1JB50	176.5	75											18	3-M3 × 0.5		
SZP2B-XF1JB75	212.5	111														
SZP2B-XF2JB25	182.5	44														
SZP2B-XF2JB50	218.5	80			54.5	28.5	19	17	17	30	4	50	34	4-M4 × 0.7		
SZP2B-XF2JB75	258.5	120														
SZP2B-XF2JB100	293.5	155	50	9.5											M16 × 1.5	Rc1/8
SZP2B-XF3JB25	182.5	44														
SZP2B-XF3JB50	218.5	80			55.5	29.5	20	17	17	30	4	70	40	4-M5 × 0.8		
SZP2B-XF3JB75	258.5	120														
SZP2B-XF3JB100	293.5	155														

### 摇摆型缓冲支架尺寸

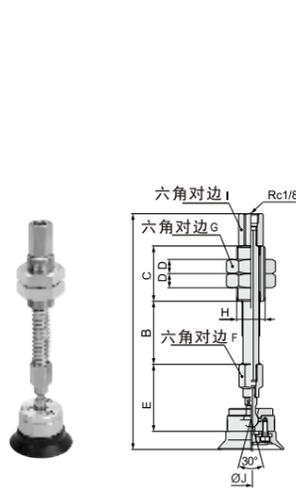

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	∅J	更换支架型号
SZP2-TF32H□JB25	146	40									SZP2B-TF0JB25
SZP2-TF32H□JB50	181	75									SZP2B-TF0JB50
SZP2-TF32H□JB75	217	111									SZP2B-TF0JB75
SZP2-TF40H□JB25	149.5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF40H□JB50	184.5	75	35	9	42.5	13	27	M18 × 1.5	14	2	SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF40H□JB75	220.5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF50H□JB25	149.5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF50H□JB50	184.5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF50H□JB75	220.5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF63H□JB25	187	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF63H□JB50	223	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF63H□JB75	263	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF63H□JB100	298	155			54.5						SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF80H□JB25	189	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF80H□JB50	225	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF80H□JB75	265	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF80H□JB100	300	155	50	9.5		17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF100H□JB25	194.5	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF100H□JB50	230.5	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF100H□JB75	270.5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF100H□JB100	305.5	155			55.5						SZP2B-TF3JB100
SZP2-TF125H□JB25	194.5	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF125H□JB50	230.5	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF125H□JB75	270.5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF125H□JB100	305.5	155									SZP2B-TF3JB100

### 摇摆型缓冲支架尺寸



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	∅J	更换支架型号
SZP2-TF32HB□JB25	156.5	40									SZP2B-TF0JB25
SZP2-TF32HB□JB50	191.5	75									SZP2B-TF0JB50
SZP2-TF32HB□JB75	227.5	111									SZP2B-TF0JB75
SZP2-TF40HB□JB25	58.5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF40HB□JB50	193.5	75	35	9	42.5	13	27	M18 × 1.5	14	2	SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF40HB□JB75	229.5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF50HB□JB25	158.5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF50HB□JB50	193.5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF50HB□JB75	229.5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF63HB□JB25	204	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF63HB□JB50	240	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF63HB□JB75	280	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF63HB□JB100	315	155			54.5						SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF80HB□JB25	209.5	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF80HB□JB50	245.5	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF80HB□JB75	285.5	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF80HB□JB100	320.5	155	50	9.5		17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF100HB□JB25	221	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF100HB□JB50	257	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF100HB□JB75	297	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF100HB□JB100	332	155			55.5						SZP2B-TF3JB100
SZP2-TF125HB□JB25	229.5	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF125HB□JB50	265.5	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF125HB□JB75	305.5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF125HB□JB100	340.5	155									SZP2B-TF3JB100

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	∅J	K	E	更换支架型号
SZP2-XF32H□JB25	149.5	40											SZP2B-XF0JB25
SZP2-XF32H□JB50	184.5	75											SZP2B-XF0JB50
SZP2-XF32H□JB75	220.5	111											SZP2B-XF0JB75
SZP2-XF40H□JB25	153	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF40H□JB50	188	75	35	9	42.5	13	27	M18 × 1.5	14	2	M5X0.8	32	SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF40H□JB75	224	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF50H□JB25	153	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF50H□JB50	188	75											SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF50H□JB75	224	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF63H□JB25	197	44											SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF63H□JB50	233	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF63H□JB75	273	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF63H□JB100	308	155											SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF80H□JB25	199	44			54.5							45	SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF80H□JB50	235	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF80H□JB75	275	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF80H□JB100	310	155	50	9.5		17	30	M22 × 1.5	17	4	Rc1/8		SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF100H□JB25	204.5	44											SZP2B-XF3JB25
SZP2-XF100H□JB50	240.5	80											SZP2B-XF3JB50
SZP2-XF100H□JB75	280.5	120											SZP2B-XF3JB75
SZP2-XF100H□JB100	315.5	155			55.5							46	SZP2B-XF3JB100
SZP2-XF125H□JB25	204.5	44											SZP2B-XF3JB25
SZP2-XF125H□JB50	240.5	80											SZP2B-XF3JB50
SZP2-XF125H□JB75	280.5	120											SZP2B-XF3JB75
SZP2-XF125H□JB100	315.5	155											SZP2B-XF3JB100

1 气动控制元件  
2 流体控制元件  
3 电气控制元件  
4 气动执行元件  
5 气源处理元件  
6 真空元件  
7 洁净元件  
8 高真空元件  
9 气动辅助元件

1 气动控制元件  
2 流体控制元件  
3 电气控制元件  
4 气动执行元件  
5 气源处理元件  
6 真空元件  
7 洁净元件  
8 高真空元件  
9 气动辅助元件

