

QS系列 梭阀

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7


洁净元件

8

高真空元件


9

气动辅助元件



产品特性

- 一般不单独在气动系统中使用,通常和主阀一起使用。
- 给主阀的整体控制提供了良好的帮助,
- 从而更好地完成整个系统的控制功能。



订货举例

系列代码	—	接管口径	—	牙型代码
QS:梭阀		06:1/8" 08:1/4"		空白: G


订货举例: QS系列梭阀, 接管口径为1/4", G牙, 其ERP编码为: QS-08

规格

型号		QS-06	QS-08
工作介质		经40 μm滤芯过滤的干燥压缩空气	
工作压力(MPa)		0.15~0.8	
最大耐压力(MPa)		1.2	
工作温度 (°C)		-20~70	
接管口径 ①		G1/8	G1/4
标准额定流	P1	700	2300
量 (L/min)	P2	500	1700
重量(g)		45	85


①接管牙型有PT牙、NPT牙可供选择。

内部结构



序号	名称
1	阀体
2	密封球
3	端盖
4	O型环

外形尺寸图

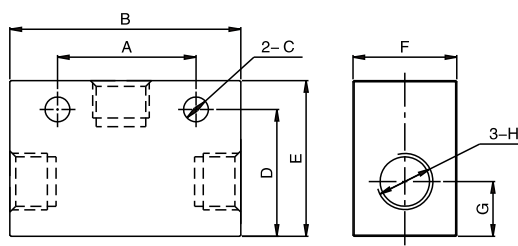

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
QS-06	24	40	4.3	22	27	18	10	1/8
QS-08	35	50	6.5	27.5	35	22	13	1/4