

HED402 自动排水器



用途

常用于自动排除管道低处、冷冻式空气干燥机、油水分离器、贮气罐及各种空气过滤器底部等处的积水，可安装在便于进行人工排放污水的地方，如高处、低处、狭隘处；特别是安装在用气量较大、放水次数较频繁的地方，可防止人工排水被遗忘而造成压缩空气被冷凝水重新污染。


特性

排水快速灵敏，水杯有金属外壳保护。

注意事项

使用时，必须垂直位置安装，且使排水口朝下。

外形尺寸图

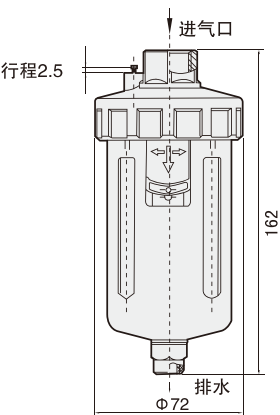

型号	HED402-02	HED402-03	HED402-04
工作介质	压缩空气		
工作压力(MPa)	0.15~1.0		
保证耐压力(MPa)	1.5		
工作温度(℃)	5~60		
接管口径	G1/4	G3/8	G1/2
排水口径	G1/8		
排水状态	常开型		

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件